

AKTIONSWARE SPECIAL SALES

Hand-, Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen
Hand-, Wood- and Metallworking Machines



Lutz GmbH
GERMANY

Gewerbepark 1
D-94157 Perlesreut/Prombach
Telefon 0 85 55 / 40 70 - 50
Telefax 0 85 55 / 40 70 - 60
lutz@lutz-maschinen.de

AKKU SCHRAUBER

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Modell | 5AKS18 |
| Unverb. Preisempf.*: | 59,00 € |
| Akku-Spannung: | 18 V |
| Umdrehung | 0 - 900 U/min |
| Max. Bohrdurchmesser | 10 mm |
| Ladezeit | 1 - 5 Std. |
| Drehmomenteinstellungen | 22 + 1 |

*inkl. gesetzl. MwSt.

CORDLESS DRILL

Technical Data:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | 5AKS18 |
| Unverb. Preisempf.*: | 59,00 € |
| Battery pack Voltage | 18 V |
| No Load speed | 0 - 900 rpm |
| Max. diameter of drill | 10 mm |
| Charging time | 1 - 5 hr. |
| Torque setting | 22 + 1 |



SCHWINGSCHLEIFER

mit variabler Geschwindigkeit und Softgriff

Technische Daten:

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------|
| Modell | 5HS224 | 5HS225 |
| Unverb. Preisempf.*: | 39,00 € | 49,00 € |
| Spannung | 230 V | 230 V |
| Leistung | 180 W | 300 W |
| Umdrehung | 11.000 U/min | 6.000 - 10.000 U/min |
| Größe Schleifpapier | 187 x 90 mm | 115 x 225 mm |

*inkl. gesetzl. MwSt.

ORBITAL SANDER

with variable speed and soft grip handle

Technical Data:

| | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Model | 5HS224 | 5HS225 |
| Unverb. Preisempf.*: | 39,00 € | 49,00 € |
| Voltage | 230 V | 230 V |
| Input Power | 180 W | 300 W |
| No load speed | 11.000 rpm. | 6.000 - 10.000 rpm |
| Pad size | 187 x 90 mm | 115 x 225 mm |





EXZENTERSCHLEIFER

mit variabler Geschwindigkeit und Softgriff

| Technische Daten: | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell | 5RS210 |
| Unverb. Preisempf.*: | 49,00 € |
| Spannung | 230 V |
| Leistung | 480 W |
| Umdrehung | 4.000 - 12.000 U/min |
| Größe Schleifpapier | 125 mm |

*inkl. gesetzl. MwSt.

ROTARY SANDER

with variable speed and Soft grip handle

| Technical Data: | |
|-----------------------------|--------------------|
| Model | 5RS210 |
| Unverb. Preisempf.*: | 49,00 € |
| Voltage | 230 V |
| Input Power | 480 W |
| No load speed | 4.000 - 12.000 rpm |
| Pad size | 125 mm |



STICHSÄGE

mit Sicherheitsschalter, variabler Geschwindigkeit und Softgriff

| Technische Daten: | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Modell | 5SS244 | 5SS240 |
| Unverb. Preisempf.*: | 49,00 € | 59,00 € |
| Spannung | 230 V | 230 V |
| Leistung | 600 W | 710 W |
| Geschwindigkeit | 500 - 3.000 U/min | 500 - 3.000 U/min |
| Max. Schnitthöhe Holz/Stahl | 65 / 8 mm | 80 / 10 mm |

*inkl. gesetzl. MwSt.

JIG SAW

with convenient main switch and variable speed and soft grip handle

| Technical Data: | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Model | 5SS244 | 5SS240 |
| Unverb. Preisempf.*: | 49,00 € | 59,00 € |
| Voltage | 230 V | 230 V |
| Input Power | 600 W | 710 W |
| No load speed | 500 - 3.000 rpm | 500 - 3.000 rpm |
| Max. cutting depth wood/steel | 65 / 8 mm | 80 / 10 mm |



BANDSCHLEIFER

mit variablen Geschwindigkeiten Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten, einfacher Bandwechsel

| Technische Daten: | |
|-----------------------------|----------------|
| Modell | 5BS218 |
| Unverb. Preisempf.*: | 79,00 € |
| Spannung | 230 V |
| Leistung | 900 W |
| Geschwindigkeit | 0 - 320 U/min |
| Schleifband | 76 x 533 mm |

*inkl. gesetzl. MwSt.

BELT SANDER

with variable speed, soft grip handle strengthened sanding belt loading system

| Technical Data: | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | 5BS218 |
| Unverb. Preisempf.*: | 79,00 € |
| Voltage | 230 V |
| Input Power | 900 W |
| No load speed | 0 - 320 rpm |
| Belt size | 76 x 533 mm |



OBERFRÄSE

mit variabler Geschwindigkeit, Höhenverstellung und Sicherheitsschalter mit Sanftanlauf

| Technische Daten: | |
|-----------------------------|----------------------|
| Modell | 5FR228 |
| Unverb. Preisempf.*: | 79,00 € |
| Spannung | 230 V |
| Leistung | 1200 W |
| Geschwindigkeit | 8.000 - 28.000 U/min |
| Aufnahme | 6 / 8 mm |

*inkl. gesetzl. MwSt.

ELECTRIC ROUTER

with variable speed, working depth adjustment and safety switch with soft start

| Technical Data: | |
|-----------------------------|--------------------|
| Model | 5FR228 |
| Unverb. Preisempf.*: | 79,00 € |
| Voltage | 230 V |
| Input Power | 1200 W |
| No load speed | 8.000 - 28.000 rpm |
| Dia of collect | 6 / 8 mm |



HANDHOBELMASCHINE

incl. Anschlag und Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten

| Technische Daten: | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Modell | 5HOB217 | 5HOB218 |
| Unverb. Preisempf.*: | 59,00 € | 69,00 € |
| Spannung | 230 V | 230 V |
| Leistung | 800 W | 900 W |
| Geschwindigkeit | 16.000 U/min | 16.000 U/min |
| Schnittbreite | 82 mm | 82 mm |
| Schnitttiefe | 2 mm | 3 mm |

*inkl. gesetzl. MwSt.

ELECTRIC PLANER

with guide included, comfortable handle with soft grip

| Technical Data: | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Model | 5HOB217 | 5HOB218 |
| Unverb. Preisempf.*: | 59,00 € | 69,00 € |
| Voltage | 230 V | 230 V |
| Input Power | 800 W | 900 W |
| No load speed | 16.000 rpm | 16.000 rpm |
| Cutting Width | 82 mm | 82 mm |
| Cutting Depth | 2 mm | 3 mm |

DREHBANK

Technische Daten:

| Modell | 5DRM001 | 5DRM002 | 5DRM003 | 5DRM004 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Unverb. Preisempf.*: | 799,00 € | 999,00 € | 999,00 € | 1.699,00 € |
| Achsabstand zum Maschinenbett | 140 mm | 180 mm | 180 mm | 250 mm |
| Umlaufdurchmesser über Schlitten | – | 110 mm | – | – |
| Spitzenweite | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 550 mm |
| Spindelbohrung | 10 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Spindelaufnahme | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 |
| Reistock | MT1 | MT2 | MT2 | MT2 |
| Spindelgeschwindigkeit | 100 - 2.000 U/min | 100 - 1.100 U/min 100 - 2.500 U/min | 100 - 1.200 U/min 100 - 3.000 U/min | (6 Stufen) 125 - 2.000 U/min |
| Verfahrweg Oberschlitten | – | – | – | 75 mm |
| Verfahrweg Planschlitten | 50 mm | 65 mm | 65 mm | 110 mm |
| Motorleistung | 150 W | 250 W | 350 W | 550 W |
| Gewindebereich metrische Version | 0,5 - 1,25 mm | 0,4 - 2,0 mm | 0,4 - 2,0 mm | 0,4 - 3,0 mm |
| Zoll Version | 16 - 24 TPI | 12 - 52 TPI | 12 - 52 TPI | 10 - 44 TPI |
| Abmessung | 620 x 300 x 220 mm | 720 x 300 x 290 mm | 880 x 290 x 290 mm | 1.230 x 680 x 450 mm |
| Gewicht | 23 Kg | 37 Kg | 44 Kg | 145 Kg |
| Ausstattung | variable Geschwindigkeit Überlastschutz incl. Leitspindel | 4 Positions Schnellwechsellafnahme Sicherheitschalter variable Geschwindigkeit | Überlastschutz mit Abschaltung Anzeige der Umdrehungen Dreibackenfutter Schutz mit automatischer Abschaltung Getriebeset Hohe Paßgenauigkeit | – – – – – |
| Standart Ausstattung | 80 mm 3-Backenfutter Zentrierspitze Schlüsselset Ölkanne | 80 mm 3-Backenfutter Zentrierspitze Schlüsselset Ölkanne | 80 mm 3-Backenfutter Zentrierspitze Getriebeset Schlüsselset Ölkanne | 80 mm 3-Backenfutter Zentrierspitze Getriebeset Schlüsselset Ölkanne |

*inkl. gesetzl. MwSt.



5DRM001



5DRM002



5DRM003



5DRM004

MICRO/MINI LATHE/BENCH LATHE

Technical Data:

| Model | 5DRM001 | 5DRM002 | 5DRM003 | 5DRM004 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unverb. Preisempf.*: | 799,00 € | 999,00 € | 999,00 € | 1.699,00 € |
| Swing over bed | 140 mm | 180 mm | 180 mm | 250 mm |
| Swing over saddle | – | 110 mm | – | – |
| Distance between centers | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 550 mm |
| Hole through spindle | 10 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Spindle taper | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 |
| Tailstock taper | MT1 | MT2 | MT2 | MT2 |
| Spindle speed | Low range High range | 100 - 1.100 rpm 100 - 2.500 rpm | 100 - 1.200 rpm 100 - 3.000 rpm | (6 step) 125 - 2.000 rpm |
| Compound travel | – | – | – | 75 mm |
| Cross slide travel | 50 mm | 65 mm | 65 mm | 110 mm |
| Motor output power | 150 W | 250 W | 350 W | 550 W |
| Range of threads | Metric Version Imperial Version | 0,4 - 2,0 mm (10 thread pitches) 12 - 52 TPI (8 thread pitches) | 0,4 - 2,0 mm (5 thread pitches) 12 - 52 TPI (5 thread pitches) | 0,4 - 3,0 mm (12 threads pitches) 10 - 44 TPI (8 threads pitches) |
| Overall dimension | 620 x 300 x 220 mm | 720 x 300 x 290 mm | 880 x 290 x 290 mm | 1.230 x 680 x 450 mm |
| Weight Net | 23 Kg | 37 Kg | 44 Kg | 145 Kg |
| Features | Variable speed Over-load protection Inside leadscrew | Safety Switch Variable speed Four position turret post Complete set of changing gear High accurate | Over-load auto stop Spindle speed readout Chuck guard with auto power off | – – – – – |
| Standart Attachment | 80 mm Three jaw chuck Dead center MT1 Wrech set Oil can | 80 mm Three jaw chuck MT2 Center Wrech set Oil can | 80 mm Three jaw chuck MT2 Center Complete set of changing gear Wrech set Oil can | 125 mm Three jaw chuck Dead center MT3/MT2 Complete set of changing gear Wrech set Oil can |





MINI BOHR- UND FRÄSMASCHINE

| Technische Daten: | |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Modell | 5BUF001 |
| Unverb. Preisempf.*: | 1.199,00 € |
| Max. Bohrdurchmesser | 13 mm |
| Max. Fräsdurchmesser | 16 mm |
| max Fräsbreite planfräsen | 30 mm |
| Max. Höhenverstellung (Z) | 180 mm |
| Max. Längsverstellung (X) | 220 mm |
| Max. Querverstellung (Y) | 100 mm |
| Max. Spindelabstand zum Tisch | 280 mm |
| Schwenkbereich Fräs-Bohrkopf | 45° L, 45° R |
| Spindelaufnahme | MT3 or R8 |
| Motorleistung | 350 W |
| Spindelgeschwindigkeit | 100 - 1.100 U/min 100 - 2.500 U/min |
| Tischgröße | 390 x 92 mm |
| T-Führungsbreite | 12 mm |
| Abmessung | 520 x 500 x 760 mm |
| Gewicht | 50 Kg |
| Standart Ausstattung | 13 mm Bohrfutter Schlüsselset Ölkanne |

*inkl. gesetzl. MwSt.

MILLING MASCHINE

| Technical Data: | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Model | 5BUF001 | |
| Unverb. Preisempf.*: | 1.199,00 € | |
| Drilling capacity | 13 mm | |
| End milling capacity | 16 mm | |
| Face milling capacity | 30 mm | |
| Headstock travel (Z) | 180 mm | |
| Longitudinal axis (Y) | 220 mm | |
| Cross axis (X) | 100 mm | |
| Max. Distance spindle to table | 280 mm | |
| Head tilt | 45° L, 45° R | |
| Spindle taper | MT3 or R8 | |
| Motor output power | 350 W | |
| Spindle speed | Low range | 100 - 1.100 rpm |
| | High range | 100 - 2.500 rpm |
| Table effective size | 390 x 92 mm | |
| T-slot size | 12 mm | |
| Overall dimension | 520 x 500 x 760 mm | |
| Weight Net | 50 Kg | |
| Standart Attachment | 13 mm Drill chuck Wrench set Oil can | |



TISCHBOHRMASCHINE MIT 250 W

| Technische Daten: | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Modell | 5TB4113 |
| Unverb. Preisempf.*: | 99,00 € |
| Motor: | 250 W |
| Tischverstellung: | 210 mm |
| Bohrfutter Spannbereich | 1,5 - 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser | 13 mm |
| Kegelhülse: | JT33/B16 |
| Spindelhub: | 50 mm |
| Fünf verschiedene Geschwindigkeiten | |
| Umdrehungen bei 50 Hz: | 600 bis 2.500 U/min |
| Höhe: | 575 mm |
| Säulendurchmesser/Spanschutz | 40 / 40 mm |
| Gewicht: | 19 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

8" BENCH DRILL PRESS WITH 250W STEEL PLATE MOTOR

| Technical Data: | |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Model | 5TB4113 |
| Unverb. Preisempf.*: | 99,00 € |
| Motor: | 250 W |
| Swing: | 210 mm |
| Chuck size: | 1.5 - 13 mm |
| Maximum drilling capacity: | 13 mm |
| Taper: | JT33/B16 |
| Spindle travel: | 50 mm |
| Five levels of speed | |
| Speed range (rpm)/50Hz: | 600 to 2.500 rpm |
| Overall height: | 575 mm |
| Column diameter: | 40 mm, Chuck guard collar diameter: 40 mm |
| Net weight: | 19 Kg |



TISCHBOHRMASCHINE MIT 250 W

| Technische Daten: | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Modell | 5TB4113A |
| Unverb. Preisempf.*: | 139,00 € |
| Motor: | 250 W |
| Tischverstellung: | 210 mm |
| Bohrfutter Spannbereich | 1,5 - 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser | 13 mm |
| Kegelhülse: | JT33/B16 |
| Spindelhub: | 50 mm |
| Fünf verschiedene Geschwindigkeiten | |
| Umdrehungen bei 50 Hz: | 600 bis 2.500 U/min |
| Höhe: | 735 mm |
| Säulendurchmesser/Spanschutz | 40 / 40 mm |
| Gewicht: | 26 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

8" BENCH DRILL PRESS WITH 250W STEEL PLATE MOTOR

| Technical Data: | |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Model | 5TB4113A |
| Unverb. Preisempf.*: | 139,00 € |
| Motor: | 250 W |
| Swing: | 210 mm |
| Chuck size: | 1.5 - 13 mm |
| Maximum drilling capacity: | 13 mm |
| Taper: | JT33/B16 |
| Spindle travel: | 50 mm |
| Five levels of speed | |
| Speed range (rpm)/50Hz: | 600 to 2.500 rpm |
| Overall height: | 735 mm |
| Column diameter: | 40 mm, Chuck guard collar diameter: 40 mm |
| Net weight: | 26 Kg |



TISCHBOHRMASCHINE MIT 370 W

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Modell | 5TB4116Q |
| Unverb. Preisempf.*: | 199,00 € |
| Motor: | 370 W |
| Tischverstellung: | 254 mm |
| Bohrfutter Spannbereich | 3 - 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser | 16 mm |
| Kegelhülse: | MT2 |
| Spindelhub: | 60 mm |
| 5 verschiedene Geschwindigkeiten | |
| Umdrehungen bei 50 Hz: | 460 bis 2.890 U/min oder 210 bis 2.580 U/min |
| Höhe: | 840 mm |
| Säulendurchmesser/Spanschutz | 60 / 60 mm |
| Gewicht: | 37 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

10" BENCH DRILL PRESS 370W STEEL PLATE MOTOR

Technical Data:

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Model | 5TB4116Q |
| Unverb. Preisempf.*: | 199,00 € |
| Motor: | 370 W |
| Swing: | 254 mm |
| Chuck size: | 3 to 16 mm |
| Maximum drilling capacity: | 16 mm |
| Taper: | MT2 |
| Spindle travel: | 60 mm |
| 5 speeds | |
| Speed range (rpm)/50Hz: | 460 to 2.890/210 to 2.580 rpm |
| Overall height: | 840 mm |
| Column diameter: | 60 mm, Chuck guard collar diameter: 60 mm |
| Net weight: | 37 Kg |



SÄULENBOHRMASCHINE MIT 370 W

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Modell | 5SB4116QA |
| Unverb. Preisempf.*: | 239,00 € |
| Motor: | 370 W |
| Tischverstellung: | 254 mm |
| Bohrfutter Spannbereich | 3 - 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser | 16 mm |
| Kegelhülse: | MT2 |
| Spindelhub: | 60 mm |
| 5 verschiedene Geschwindigkeiten | |
| Umdrehungen bei 50 Hz: | 460 bis 2.890 U/min oder 210 bis 2.580 U/min |
| Höhe: | 1.500 mm |
| Säulendurchmesser/Spanschutz | 60 / 60 mm |
| Gewicht: | 47 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

10" FLOOR DRILL PRESS WITH 370W STEEL PLATE MOTOR

Technical Data:

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Model | 5SB4116QA |
| Unverb. Preisempf.*: | 239,00 € |
| Motor: | 370 W |
| Swing: | 254 mm |
| Chuck size: | 3 to 16 mm |
| Maximum drilling capacity: | 16 mm |
| Taper: | MT2 |
| Spindle travel: | 60 mm |
| 5 levels of speed | |
| Speed range (rpm)/50Hz: | 460 to 2.890/210 to 2.580 rpm |
| Overall height: | 1.500 mm |
| Column diameter: | 60 mm, Chuck guard collar diameter: 60 mm |
| Net weight : | 47 Kg |



SÄULENBOHRMASCHINE MIT 1,1 KW MOTOR

Technische Daten:


| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Modell | 5SB525+P |
| Unverb. Preisempf.*: | 1.499,00 € |
| Vor-/Rücklauf, Arbeitstisch mit Licht Kühlmittelpumpe | |
| Motor: | 1.100 W |
| Tischverstellung: | 460 mm |
| Bohrfutter Spannbereich | 3 - 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser | 25 mm |
| Kegelhülse: | MT3/MT4 |
| Spindelhub: | 120 mm |
| 10 Geschwindigkeiten | |
| Umdrehungen bei 50 Hz: | 150 bis 1.920 U/min |
| Höhe: | 1.670 mm |
| Säulendurchmesser/Spanschutz | 100 / 92 mm |
| Gewicht: | 245 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

18" DRILL PRESS WITH 1100/1500W CAST IRON MOTOR WITH COOLING PUMP

Technical Data:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Model | 5SB525+P |
| Unverb. Preisempf.*: | 1.499,00 € |
| Two Speeds motor, Inclination table, with working light and pump cooling system | |
| Two speed Motor: | 1.100 W |
| Swing: | 460 mm |
| Chuck size: | 3 to 16 mm |
| Maximum drilling capacity: | 25 mm |
| Taper: | MT3/MT4 |
| Spindle travel: | 120 mm |
| 10 speeds | |
| Speed range (rpm)/50Hz: | 150 to 1.920 rpm |
| Overall height: | 1.670 mm |
| Column diameter: | 100 mm, Chuck guard collar diameter: 92 mm |
| Net weight: | 245 Kg |

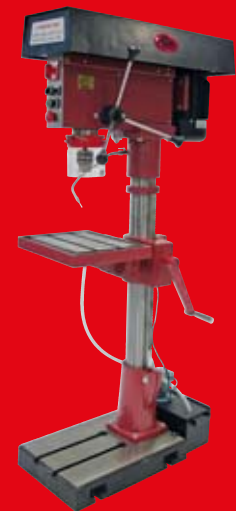

BANDSCHLEIFMASCHINE FÜR METALL

Technische Daten:

| Modell | 5BS20-75 | 5BS20-150 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Unverb. Preisempf.*: | 699,00 € | 899,00 € |
| Spannung: | 400 V | 400 V |
| Leistung: | 3,0 KW | 4,0 KW |
| Geschwindigkeit Motor | 2.800 U/min | 2.800 U/min |
| Bandgeschwindigkeit | 1.800 m/min | 1.980 m/min |
| Abmessung Schleifband | 75 x 2.000 mm | 150 x 2.000 mm |
| Gewicht: | 67,5 Kg | 89,5 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

BELT SANDER FOR METAL 150X2000MM

Technical Data:

| Model | 5BS20-75 | 5BS20-150 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Unverb. Preisempf.*: | 699,00 € | 899,00 € |
| Voltage: | 400 V | 400 V |
| Power: | 3.000 W | 4.000 W |
| Motor speed: | 2.800 m/minute | 2.800 m/minute |
| Belt speed: | 1.800 m/minute | 1.980 m/minute |
| Belt dimensions: | 75 x 2.000 mm | 150 x 2.000 mm |
| Net weight: | 67,5 Kg | 89,5 Kg |





5BS046

5BS610

BAND- UND TELLERSCHLEIFMASCHINE

Technische Daten:

| Modell | 5BS046 | 5BS610 |
|------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Unverb. Preisempf. *: | 179,00 € | 499,00 € |
| Motor | 440 W | 800 W |
| Schleifband | 102 x 915 mm | 152,4 mm x 1.219,20 mm |
| Tischgröße | 158 x 225 mm | 355,60 mm x 203,20 mm |
| Tischneigung | | 0 - 45° |
| Drehzahl | | 1.400 U/min |
| Drehzahl Schleifteller | | 1.400 U/min |
| Durchmesser Schleifteller | 152 mm | 254 mm |
| Schwenkbereich Tisch Schleifteller | 0 - 45° | |
| Schwenkbereich Bandschleifer | 0 - 45° | |
| Bandgeschwindigkeit | 2850 U/min | 517 m/min |
| Gewicht: | 17 Kg | 47 Kg |
| | | mit Untergestell |

*inkl. gesetzl. MwSt.

BELT AND DISC SANDER

Technical Data:

| Model | 5BS046 | 5BS610 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Unverb. Preisempf. *: | 179,00 € | 499,00 € |
| Motor: | 440 W | 800 W |
| Belt size: | 102 x 915 mm | 6" x 48" |
| Table size: | 158 x 225 mm | 14" x 8" |
| Working table Tilt | - | 0-45° |
| Motor Speed | - | 1.400 rpm |
| Disc Speed | - | 1.400 rpm |
| Belt Speed | - | 517 m/min |
| Disc size: | 152 mm | 10" |
| Disc table tilt: | 0 to 45 degrees | |
| Belt table tilt: | 0 to 45 degrees | |
| Speed: | 2.850 rpm | |
| Net weight: | 17 Kg | 47 Kg |
| | | with stand |

FLACHSCHLEIFMASCHINE

Technische Daten:

| Modell | 5FS001 |
|------------------------------|-----------------|
| Unverb. Preisempf. *: | 799,00 € |
| max. Arbeitsbreite | 560 mm |
| max. Arbeitshöhe | 75 mm |
| max. Bearbeitungsstärke | 3 mm |
| Walzengeschwindigkeit: | 1.440 U/min |
| Abmessung Schleifwalze | 132 x 560 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 0 - 3 m/min |
| Absaugstutzen | 100 mm |
| Spannung: | 230 V |
| Leistung Abtriebsmotor | 1,5 KW |
| Leistung Motor für Vorschub | 50 W |
| Gewicht: | 100 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

DRUM SANDER WITH MAX SANDING WIDTH 560MM

Technical Data:

| Model | 5FS001 |
|------------------------------|-------------------|
| Unverb. Preisempf. *: | 799,00 € |
| Maximum sanding width: | 560 mm |
| Maximum workpiece height: | 75 mm |
| Maximum sanding depth: | 3 mm |
| Drum speed: | 1.440 rpm |
| Drum size: | 132 x 560 mm |
| Feed speed: | 0 to 3 m/min |
| Dust port diameter: | 100 mm |
| Voltage: | 230 V |
| Motor(input): | 1.500 W Alu motor |
| Conveyor belt drive motor: | 50 W |
| Net weight: | 100 Kg |



SÄGEBLATTSCHÄRFGERÄT

Technische Daten:

| Modell | 5SMK001 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Unverb. Preisempf. *: | 269,00 € |
| Sägeblattdurchmesser: | 80 bis 700 mm |
| Schwenkbereich der Schleifscheibe | links/rechts 20° |
| Schwenkbereich für Sägeblattaufnahme | links 30°, rechts 45° |
| Geschwindigkeit: | 2.850 U/min |
| Motor: | 250 W |
| Spannung: | 230 V/50 Hz |
| Gewicht: | 34 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

BLADE GRINDER

Technical Data:

| Model | 5SMK001 |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Unverb. Preisempf. *: | 269,00 € |
| Saw blade diameter: | 80 to 700 mm |
| Motor tiltable: | Left and right 20 degrees |
| Rotary assembling angle: | Left 30 degrees, Right 45 degrees |
| Speed: | 2.850 rpm |
| Motor: | 250 W |
| Voltage: | 230 V/50 Hz |
| N. weight: | 34 Kg |



HOBELMESSER- UND BOHRERSCHLEIFGERÄT

Technische Daten:

| Modell | 5SMB001 |
|------------------------------|-----------------|
| Unverb. Preisempf. *: | 279,00 € |
| Motor: | 373 W / 230 V |
| Max. Schleiflänge | 609 mm |
| Tisch Höhenverstellung | 200 mm |
| Schwenkbereich Anschlag | 15 - 90° |
| Schleifscheibendurchmesser | 150 mm |
| Messerhalter 1 | 620 mm |
| Messerhalter 2 | 120 mm |
| Anschlag: | 600 mm |
| Gewicht: | 32 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

6" SURFACE GRINDER

Technical Data:

| Model | 5SMB001 |
|--------------------------------------|------------------|
| Unverb. Preisempf. *: | 279,00 € |
| Motor power (W): | 1/2hp, 230V |
| Maximum length of belt: | 609 mm |
| Maximum transversal motion of table: | 200 mm |
| Guide tilt: | 15 to 90 degrees |
| Diameter of grinding tool: | 150 mm |
| Cutter hold 1: | 620 mm |
| Cutter hold 2: | 120 mm |
| Guide: | 600 mm |
| Weight: | 32 Kg |



ABSAUGANLAGE MIT 370 MM FILTERDURCHMESSER

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Modell | 5SPA230-1 |
| Unverb. Preisempf. *: | 239,00 € |
| Motor | 750 W |
| Durchmesser Turbinenrad | 230 mm |
| Durchmesser Absaugstutzen | 100 mm |
| Anzahl der Absaugöffnungen | 1 x 100 mm |
| Saugleistung | 14,15 m³/min |
| Filterdurchmesser | 370 mm |
| Filterhöhe | 640 mm |
| Filtervolumen | 0,057 m³ |
| Gewicht | 30 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

1HP DUST COLLECTOR WITH 370MM BAG DIAMETER

Technical Data:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Model | 5SPA230-1 |
| Unverb. Preisempf. *: | 239,00 € |
| Motor: | 750 W |
| Fan diameter: | 230 mm |
| Inlet diameter: | 100 mm |
| Number of intake holes: | 1 x 100 mm |
| Air speed-50Hz: | 500CFM/14.15cubic meter/min |
| Bag diameter: | 370 mm |
| Bag height: | 640 mm |
| Bag volume: | 0,057 cubic meter |
| Net weight: | 30 Kg |



ABSAUGANLAGE MIT 500 MM FILTERDURCHMESSER

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Modell | 5SPA250 |
| Unverb. Preisempf. *: | 369,00 € |
| Motor | 1,1 KW |
| Durchmesser Turbinenrad | 250 mm |
| Durchmesser Absaugstutzen | 125 mm |
| Anzahl der Absaugöffnungen | 2 x 100 mm |
| Saugleistung | 21,25 m³/min |
| Filterdurchmesser | 500 mm |
| Filterhöhe | 850 mm |
| Filtervolumen | 0,153 m³ |
| Gewicht | 46 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

1.5HP DUST COLLECTOR WITH 500MM BAG DIAMETER

Technical Data:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Model | 5SPA250 |
| Unverb. Preisempf. *: | 369,00 € |
| Motor: | 1.100 W |
| Fan diameter: | 250 mm |
| Inlet diameter: | 125 mm |
| Number of intake holes: | 2 x 100 mm |
| Air speed-50Hz: | 750CFM/21.25cubic meter/min |
| Bag diameter: | 500 mm |
| Bag height: | 850 mm |
| Bag volume: | 0,153 cubic meter |
| Net weight: | 46 Kg |



ABSAUGANLAGE MIT 370 MM FILTERDURCHMESSER UND FILTERKARTUSCHE

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Modell | 5SPA230-1A |
| Unverb. Preisempf. *: | 399,00 € |
| Motor | 750 W |
| Durchmesser Turbinenrad | 230 mm |
| Durchmesser Absaugstutzen | 100 mm |
| Anzahl der Absaugöffnungen | 1 x 100 mm |
| Saugleistung | 14,15 m³/min |
| Filterdurchmesser | 370 mm |
| Filterhöhe | 640 mm |
| Filtervolumen | 0,057 m³ |
| Gewicht | 40 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

1HP DUST COLLECTOR WITH 370MM BAG DIAMETER WITH 15" CARTRIDGE FILTER

Technical Data:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Model | 5SPA230-1A |
| Unverb. Preisempf. *: | 399,00 € |
| Motor: | 750 W |
| Fan diameter: | 230 mm |
| Inlet diameter: | 100 mm |
| Number of intake holes: | 1 x 100 mm |
| Air speed-50Hz: | 500CFM/14.15cubic meter/min |
| Bag diameter: | 370 mm |
| Bag height: | 640 mm |
| Bag volume: | 0.057 cubic meter |
| Net weight: | 40 Kg |



SCHWERLASTROLLENBOCK

Technische Daten:


| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Modell | 5ROBOW001 | 5ROBOV001 |
| Unverb. Preisempf. *: | 69,00 € | 79,00 € |
| Rollendurchmesser | 52 mm | 52 mm |
| Arbeitshöhe min. / max. | 580 - 970 mm | 580 - 970 mm |
| Gewicht | 15,1 Kg | 15,6 Kg |
| max. Tragkraft | 200 Kg | 200 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

HEAVY DUTY ROLLER STAND

Technical Data:

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Model | 5ROBOW001 | 5ROBOV001 |
| Unverb. Preisempf. *: | 69,00 € | 79,00 € |
| Diameter of roller (mm): | 52 mm | 52 mm |
| Operation height min /max(mm): | 580 - 970 | 580 - 970 |
| N.w.: | 15,1 Kg | 15,6 Kg |
| Max holding weight(kgs): | 200 Kg | 200 Kg |



5ROBOW001



5ROBOV001



ABRICHT- UND DICKEN- HOBELMASCHINE MIT LANG- LOCHBOHREINRICHTUNG

Technische Daten:

| Modell | 5ADH310 | 5ADH410 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Unverb. Preisempf.*: | 2.349,00 € | 2.689,00 € |
| Motor | 2,2 KW / 400 V | 3,0 KW / 400 V |
| Abrichttisch | 310 x 1.520 mm | 410 x 1.600 mm |
| Dicktisch | 310 x 750 mm | 410 x 750 mm |
| Hobelwellendurchmesser | 95 mm | 95 mm |
| Einzugswalzendurchmesser | 40 mm | 40 mm |
| Anzahl Hobelmesser | 4 | 4 |
| Anschlagneigung | 0 - 45° | 0 - 45° |
| Durchmesser Absaugstutzen | 100 mm | 100 mm |
| max. Hobelbreite | 310 mm | 410 mm |
| max. Breite Dickenhobel | 310 mm | 410 mm |
| max. Spanabnahme | 5 mm | 5 mm |
| max. Abrichthöhe | 220 mm | 220 mm |
| Umdrehung Hobelwelle | 4.000 U/min | 4.000 U/min |
| Vorschub | 8 m/min | 8 m/min |
| Gewicht | 345 Kg | 440 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.

12" AND 16" PLANER & THICKNESSOR WITH MORTICER DEVICE 2200W

Technical Data:

| Model | 5ADH310 | 5ADH410 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Unverb. Preisempf.*: | 2.349,00 € | 2.689,00 € |
| Motor: | 2.200 W | 3.000 W |
| Planing table size: | 310 x 1.520 mm | 410 x 1.600 mm |
| Thicknessing table size: | 310 x 750 mm | 410 x 750 mm |
| Cutter block diameter: | 95 mm | 95 mm |
| Feeding block diameter: | 40 mm | 40 mm |
| Cutting knives: | 4 | 4 |
| Fence tilt: | 0 to 45 degrees | 0 to 45 degrees |
| Dust chute diameter: | 100 mm | 100 mm |
| Maximum planing width: | 310 mm | 410 mm |
| Maximum thicknessing width: | 310 mm | 410 mm |
| Maximum cutting depth: | 5 mm | 5 mm |
| Maximum thicknessing height: | 220 mm | 220 mm |
| Cutter block speed 50Hz: | 4.000 rpm | 4.000 rpm |
| Feed speed 50Hz: | 8 m/min | 8 m/min |
| Net weight: | 345 Kg | 440 Kg |

DELUXE COMBIMASCHINE ZUR HOLZBEARBEITUNG

Fünf Funktionen: Formatsäge mit Vorritzfunktion, Abricht- und Dickenhobelmaschine, Fräse und Langlochbohrereinrichtung

Technische Daten:

| Modell | 5KM260H |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Unverb. Preisempf.*: | 3.599,00 € |
| Hobel | |
| Hobelmotor | 1,5 KW |
| max. Hobelbreite | 250 mm |
| Hobelmesser | 3 |
| max. Höhe Dickenhobel | 180 mm |
| Säge | |
| Motor Säge | 3,0 KW / 400 V |
| Sägeblatt | 250 x 30 x 3,2 x 2,2 x 24 z |
| Vorritzer | 88 x 30 x 3,2 x 2,2 x 8 z |
| Schnitthöhe 45° | 45 mm |
| Tischgröße | 1.200 x 840 mm (1080 mm) |
| Fräse | |
| Motor | 2,2 KW |
| Spindeldurchmesser | 30 mm |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 2.000/4.000/6.000 U/min |
| max. Schnitthöhe | 150 mm |
| Langloch max. Bohrdurchmesser | 16 mm |
| Gewicht | 420 Kg |

*inkl. gesetzl. MwSt.



10" DELUX COMBINED WOODWORKING MACHINE

Main Features: Five Functions, Three Motors, The Blade For Panel Saw Blade With Tilting Function, Scoring Saw

Technical Data:

| Model | 5KM260H |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Unverb. Preisempf.*: | 3.599,00 € |
| Planer And Thicknessor: | |
| Motor : | 1.500 W |
| Max Planer Width: | 250 mm |
| Cutting Knife(Pcs): | 3 |
| Max Thicknesser Height: | 180 mm |
| Sawbench: | |
| Motor For Big Blade: | 3.000 W |
| Big Blade Size(mm): | 250x30x3.2x2.2x24t |
| Small Blade Size(mm): | 88x30x3.2x2.2x8t |
| Cutting Height For Blade 45 Degree: | 45 mm |
| Table Size: | 1.200x840 (1.080 mm) |
| Spindle Moulder: | |
| Motor: | 2.200 W |
| Spindle Dia(mm): | 30 mm |
| Spindle Speed: | 2.000/4.000/6.000 rpm |
| Max Cutter Dia: | 150 mm |
| Mortising chisel capacity | 16 mm |
| Net Weight: | 420 Kg |